



1. Sjåføren setter på parkeringsbremsen.




4. Sjåføren plasserer en kjegle foran lastenheten.




2. Sjåføren legger en kloss under lastenheten.



5. Sjåføren kontakter den ansvarlige på terminalen for å informere om at lastenheten er plassert og klar for lasting/lossing.

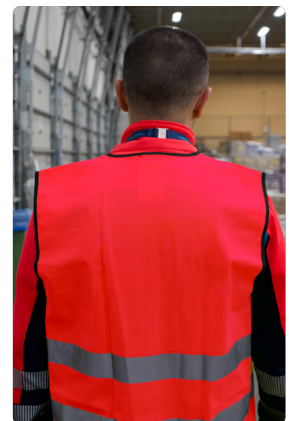

3. Sjåføren kobler fra trekkvognen.

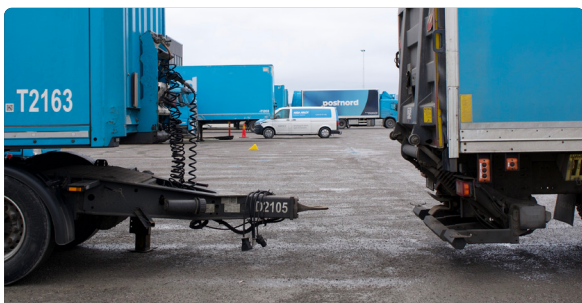

6. Terminalarbeidere sikrer lastenheten mot kaien med spennbånd.





1. Forbudt å koble til lastenheten før lasting/lossing er fullført.



2. Terminalarbeidere fjerner spennbåndene og lukker porten.



3. Den ansvarlige gir signal til sjåføren om at lastenheten er klar for avgang.



4. Sjåføren klargjør lastenheten for avgang ved å:



Fjerne kjegele. Klossen og kjegele stilles på anviste plasser.




Koble til lastenheten.



Løse ut parkeringsbremsen.



Fjerne klossen.



Kontrollere at porten er nede, og at værtettingen er av.